BLOCCHI CORREA

PIANTA

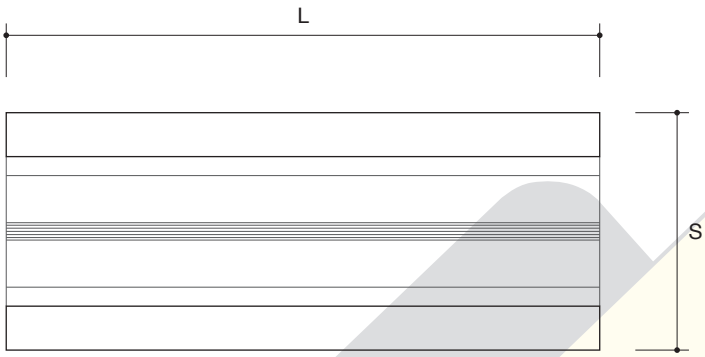

SEZIONE TRASVERSALE

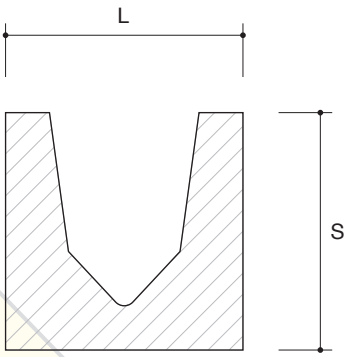

VISTA PROSPETTICA

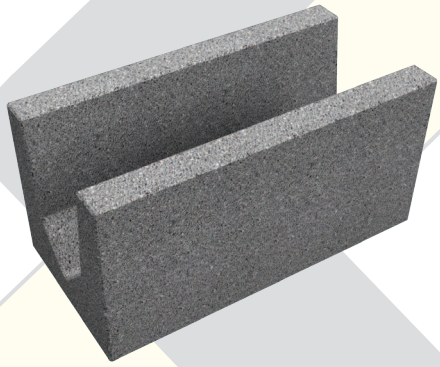

MODALITA' DI IMPIEGO

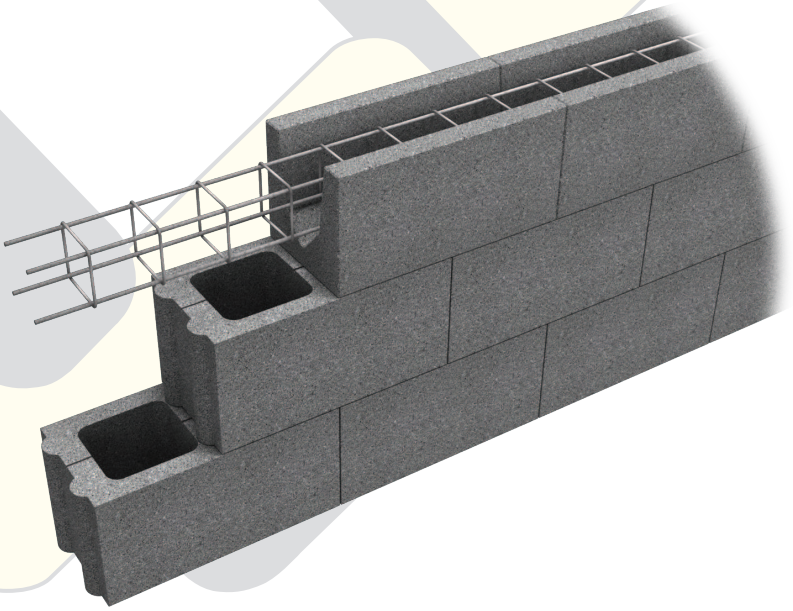

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE (cm)			N. PEZZI IMBALLO	KG CAD.	N. PEZZI AL MQ	REI	NOTE
		S	H	L					
CORREA01	BLOCCO CORREA	20	20	40	50	16.3	12.5	180	-
CORREA02	BLOCCO CORREA	20	20	50	50	20.4	10	180	-

Sede Legale e Stabilimento
S.P.Ponte delle Tavole, 103-105
Palombara Sabina - 00018 (RM)
Tel. e Fax: 0774.635474 - 659728

Stabilimento
Via Giovanni XXIII, 18
Palombara Sabina - 00018 (RM)
Tel. 0774.634574

Stabilimento
S.P. Pascolare, 189
Palombara Sabina - 00018 (RM)
Tel. e Fax: 0774.631224 - 631219

C.F. e P.I. 03681081000
REA 689585
Cap. Soc. €. 61.200,00
e-mail: info@leggisrl.com
www.leggisrl.it

Member of OIQG Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

BLOCCHI CORREA

GENERALITA'

I blocchi correa sono blocchi in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti industrialmente. Disponibili in due diversi formati, sono progettati e realizzati per consentire gli irrigidimenti orizzontali delle pareti portanti e non. A tale scopo ogni blocco presenta un "canale" centrale dove vengono posizionati i travi e/o gli architravi, che non saranno più visibili dall'esterno, una volta terminata la messa in opera.

QUALITA'

Tutti i blocchi prodotti dalla Leggi S.r.l. sono conformi alle specifiche tecniche dattate dalla Norma UNI EN 771/3 (*Specification for Masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units - dense and light - weight aggregates)*, e sono contrassegnati dalla marcatura CE. Per ogni prodotto è inoltre disponibile la "Dichiarazione di Prestazioni" (DoP) come stabilito dal Consiglio dell'Unione Europea con Regolamento (UE) n. 305/2011.

I blocchi in lapillo offrono anche una adeguata resistenza al fuoco. Non contenendo componenti organici, in caso di incendio, non rilasciano fumi o gas nocivi per la salute e rientrano, in base a quanto stabilito dal D.M. 10/03/2005, in Euroclasse A1.

I prodotti dispongono di certificazione per la determinazione della resistenza al fuoco, secondo quanto stabilito dalle Norme UNI EN 1363-1:2012 e UNI EN 1364-1:2002, effettuate presso laboratori esterni certificati.

VOCE DI CAPITOLATO

Blocco correa in calcestruzzo vibrocompresso, per la realizzazione di irrigidimenti orizzontali nelle murature portanti e non, conforme alle disposizioni stabilite dalla norma UNI EN 771/3, aventi dimensioni pari a __X__X__ cm (LXSpXH), peso di ± ___kg/cad, massa volumica _____ kg/mc, classe di tolleranza ____. Resistenza al fuoco REI 180. Produttore Leggi S.r.l. *(per maggiori informazioni vedi schede tecniche).*

ANNOTAZIONI

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . edizione 2014

Sede Legale e Stabilimento
S.P.Ponte delle Tavole, 103-105
Palombara Sabina - 00018 (RM)
Tel. e Fax: 0774.635474 - 659728

Stabilimento
Via Giovanni XXIII, 18
Palombara Sabina - 00018 (RM)
Tel. 0774.634574

Stabilimento
S.P. Pascolare, 189
Palombara Sabina - 00018 (RM)
Tel. e Fax: 0774.631224 - 631219

C.F. e P.I. 03681081000
REA 689585
Cap. Soc. €. 61.200,00
e-mail: info@leggisrl.com
www.leggisrl.it

Member of CIQG Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001