





### BLOCCO DOGHETTATO


PIANTA

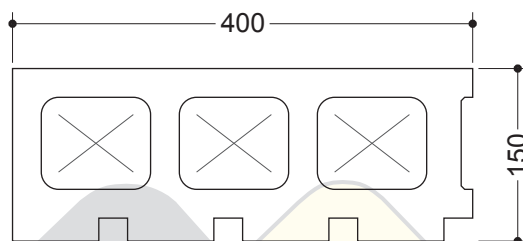


SEZIONE LONGITUDINALE

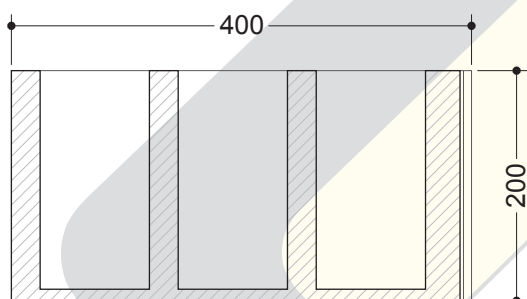

SEZIONE TRASVERSALE

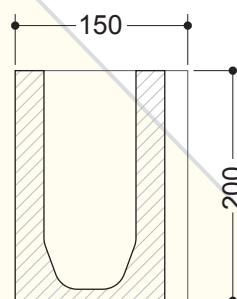

VISTA PROSPETTICA

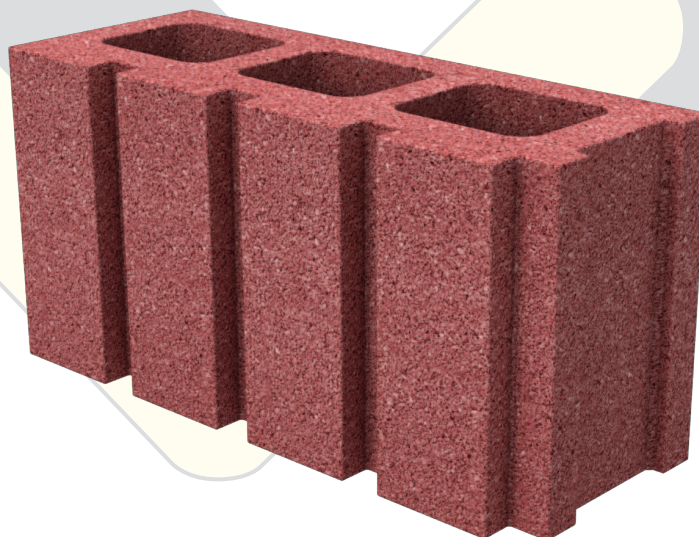

| CODICE   | DESCRIZIONE       | DIMENSIONI ESTERNE (cm) |    |    | N. PEZZI IMBALLO | KG CAD. | N. PEZZI AL MQ | REI | NOTE |
|----------|-------------------|-------------------------|----|----|------------------|---------|----------------|-----|------|
|          |                   | S                       | H  | L  |                  |         |                |     |      |
| DOGHET01 | BLOCCO DOGHETTATO | 15                      | 20 | 40 | 48               | 12      | 12,5           | 180 | -    |

**Sede Legale e Stabilimento**  
 S.P. Ponte delle Tavole, 103-105  
 Palombara Sabina - 00018 (RM)  
 Tel. e Fax: 0774.635474 - 659728

**Stabilimento**  
 Via Giovanni XXIII, 18  
 Palombara Sabina - 00018 (RM)  
 Tel. 0774.634574

**Stabilimento**  
 S.P. Pascolare, 189  
 Palombara Sabina - 00018 (RM)  
 Tel. e Fax: 0774.631224 - 631219

**C.F. e P.I. 03681081000**  
 REA 689585  
 Cap. Soc. € 61.200,00  
 e-mail: info@leggisrl.com  
 www.leggisrl.it





### BLOCCO DOGHETTATO

#### GENERALITA'

I blocchi doghettati sono blocchi in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti industrialmente. il processo di lavorazione consente di avere la superficie frontale lavorata a doghe verticali che risulta particolarmente adatta nella realizzazione di murature a faccia vista, sia in ambito civile che industriale.


Il prodotto è disponibile in sei colorazioni diverse (bianco, giallo, grigio, rosa antico, rosso e salmone) el fine di soddisfare le esigenze del cliente.




BIANCO




GIALLO



GRIGIO



ROSA ANTICO



ROSSO



SALMONE

#### QUALITA'

Tutti i blocchi prodotti dalla Leggi S.r.l. sono conformi alle specifiche tecniche dattate dalla Norma UNI EN 771/3 (*Specification for Masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units - dense and light - weight aggregates*), e sono contrassegnati dalla marcatura **CE**. Per ogni prodotto è inoltre disponibile la "Dichiarazione di Prestazioni" (DoP) come stabilito dal Consiglio dell'Unione Europea con Regolamento (UE) n. 305/2011.

I blocchi in calcestruzzo offrono anche una adeguata resistenza al fuoco. Non contenendo componenti organici, in caso di incendio, non rilasciano fumi o gas nocivi per la salute e rientrano, in base a quanto stabilito dal D.M. 10/03/2005, in Euroclasse A1.

I prodotti dispongono di certificazione per la determinazione della resistenza al fuoco, secondo quanto stabilito dalle Norme UNI EN 1363-1:2012 e UNI EN 1364-1:2002, effettuate presso laboratori esterni certificati.

#### VOCE DI CAPITOLATO

Muratura realizzata con blocchi doghettati in calcestruzzo vibrocompresso, conformi alle disposizioni stabilite dalla normativa UNI EN 771/3, aventi dimensioni pari a 40X15X20 cm (LXSpXH), peso di  $\pm 12$  kg/cad, massa volumica  $960 \pm 10\%$  kg/mc, classe di tolleranza D2, percentuale di foratura 38,84 %. Resistenza al fuoco REI 180. Produttore Leggi S.r.l. (*per maggiori informazioni vedi schede tecniche*).

#### ANNOTAZIONI

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

edizione 2014