PANNELLI FONOISOLANTI

PIANTA

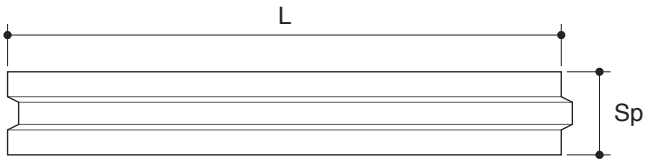

SEZIONE LONGITUDINALE

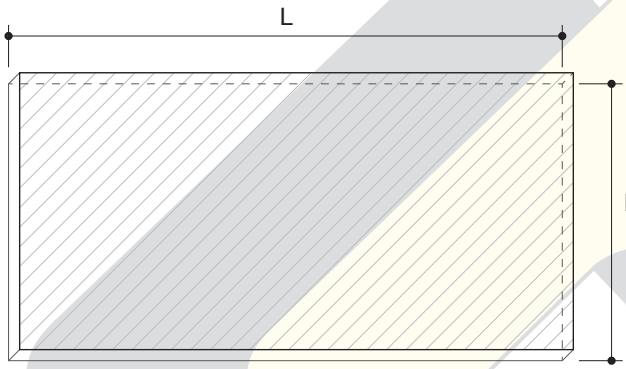

SEZIONE TRASVERSALE

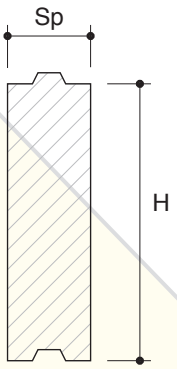

VISTE PROSPETTICHE

FONOIS75

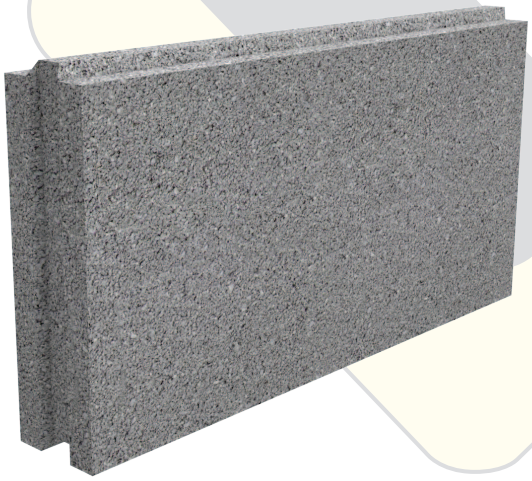

FONOIS95

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE (cm)			KG CAD.	N. PEZZI AL MQ	NOTE
		Sp	H	L			
FONOIS75	PANNELLO FONOISOLANTE	7,5	25	50	8,45	8	-
FONOIS95	PANNELLO FONOISOLANTE	9,5	25	50	10,70	8	-

Sede Legale e Stabilimento
S.P.Ponte delle Tavole, 103-105
Palombara Sabina - 00018 (RM)
Tel. e Fax: 0774.635474 - 659728

Stabilimento
Via Giovanni XXIII, 18
Palombara Sabina - 00018 (RM)
Tel. 0774.634574

Stabilimento
S.P. Pascolare, 189
Palombara Sabina - 00018 (RM)
Tel. e Fax: 0774.631224 - 631219

C.F. e P.I. 03681081000
REA 689585
Cap. Soc. €. 61.200,00
e-mail: info@leggisrl.com
www.leggisrl.it

Member of OIGQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

PANNELLI FONOISOLANTI

GENERALITA'

I pannelli fonoisloanti sono blocchi realizzati in argilla espansa e vengono utilizzati per la realizzazione di pareti divisorie tra gli ambienti al fine di garantire un efficace isolamento acustico nel rispetto delle normative vigenti. Il materiale con cui vengono realizzati, li rende particolarmente leggeri ed allo stesso tempo resistenti rispetto ad altri prodotti con caratteristiche simili. Lungo lo spessore del pannello, la presenza di incastri maschio/femmina garantisce una veloce e semplice posa in opera.

QUALITA'

Tutti i blocchi prodotti dalla Leggi S.r.l. sono conformi alle specifiche tecniche dattate dalla Norma UNI EN 771/3 (*Specification for Masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units - dense and light - weight aggregates)*, e sono contrassegnati dalla marcatura CE. Per ogni prodotto è inoltre disponibile la "Dichiarazione di Prestazioni" (DoP) come stabilito dal Consiglio dell'Unione Europea con Regolamento (UE) n. 305/2011.

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura realizzata con pannelli fonoisolanti in argilla espansa, conformi alle disposizioni stabilite dalla normativa UNI EN 771/3, aventi dimensioni pari a __X__X__ cm (LXSpXH), peso di ± ___kg/cad. Ogni pannello é dotato, lungo lo spessore, di incastri maschio/femmina che ne garantiscono una veloce e semplice posa in opera. Produttore Leggi S.r.l. *(per maggiori informazioni vedi schede tecniche).*

ANNOTAZIONI

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . edizione 2014

Sede Legale e Stabilimento
S.P.Ponte delle Tavole, 103-105
Palombara Sabina - 00018 (RM)
Tel. e Fax: 0774.635474 - 659728

Stabilimento
Via Giovanni XXIII, 18
Palombara Sabina - 00018 (RM)
Tel. 0774.634574

Stabilimento
S.P. Pascolare, 189
Palombara Sabina - 00018 (RM)
Tel. e Fax: 0774.631224 - 631219

C.F. e P.I. 03681081000
REA 689585
Cap. Soc. €. 61.200,00
e-mail: info@leggisrl.com
www.leggisrl.it

Member of OIQQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001