





PROLUNGHE PER POZZETTI GRANDE SPESSORE


PIANTA

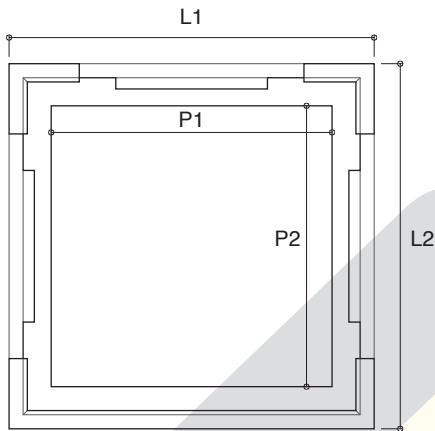

SEZIONE

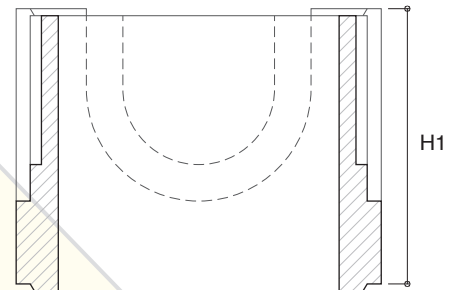

VISTA PROSPETTICA

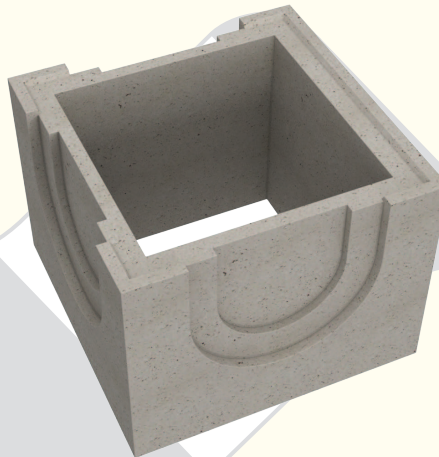

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (cm)					PESO (kg/cad.)	NOTE
		L1	L2	P1	P2	H1		
PROLSP50	PROLUNGA PER POZZETTO GRANDE SPESSORE 50X50	66	66	50	50	50	213	-
PROLSP60	PROLUNGA PER POZZETTO GRANDE SPESSORE 60X60	76	76	60	60	67	500	-
PROLSP70	PROLUNGA PER POZZETTO GRANDE SPESSORE 70X70	94	94	70	70	75	550	-
PROLSP80	PROLUNGA PER POZZETTO GRANDE SPESSORE 80X80	110	110	80	80	80	850	DISPONIBILE ANCHE LA PROLUNGA H 40 cm
PROSP100	PROLUNGA PER POZZETTO GRANDE SPESSORE 100X100	130	130	100	100	100	1350	DISPONIBILE ANCHE LA PROLUNGA H 50 cm
PROSP120	PROLUNGA PER POZZETTO GRANDE SPESSORE 120X120	150	150	120	120	100	1600	DISPONIBILE ANCHE LA PROLUNGA H 50 cm
PROSP150	PROLUNGA PER POZZETTO GRANDE SPESSORE 150X150	180	180	150	150	100	2370	DISPONIBILE ANCHE LA PROLUNGA H 50 cm
PROSP200	PROLUNGA PER POZZETTO GRANDE SPESSORE 200X200	240	240	200	200	100	3070	DISPONIBILE ANCHE LA PROLUNGA H 50 cm

PROLUNGHE PER POZZETTI GRANDE SPESSORE**GENERALITA'**

Le prolunghe per i pozzetti grande spessore sono elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con pareti di spessore maggiore rispetto alle normali prolunghe. Questa caratteristica le rende particolarmente adatte per l'uso in ambito stradale, civile ed industriale, ove siano previsti carichi verticali importanti.

Ogni elemento è dotato, lungo le pareti laterali, di setti a frattura di forma circolare o semicircolare, per permettere il passaggio delle tubazioni verso l'interno. Lungo i bordi, la presenza di rialzi costituisce un sicuro vincolo di unione con gli altri elementi, quali pozzetti, prolunghe aggiuntive e solette di copertura.

Per i pozzetti più grandi, sono disponibili anche delle prolunghe di altezza inferiore rispetto alla normale, al fine di rendere più agevole il raggiungimento delle quote.

QUALITÀ

La Leggi S.r.l. dispone di Sistema per la gestione della qualità che definisce i requisiti per la realizzazione dei propri manufatti, allo scopo di condurre i processi aziendali, migliorare l'efficacia e l'efficienza della produzione e del servizio erogato, ottenere ed incrementare la soddisfazione dei propri clienti.

VOCE DI CAPITOLATO

Prolunga per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso con pareti a grande spessore, di dimensioni interne pari a ___X___X___ cm (Lungh. x Largh. x H.) e spessore pari a ___ cm. Dotata di setti a frattura di forma circolare o semicircolare per il passaggio delle tubazioni. Produttore Leggi Srl.

ANNOTAZIONI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

edizione 2014